Vedantes conforme desenho

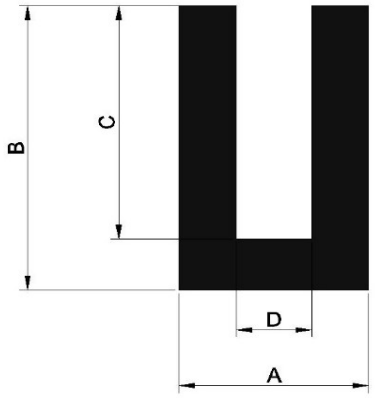

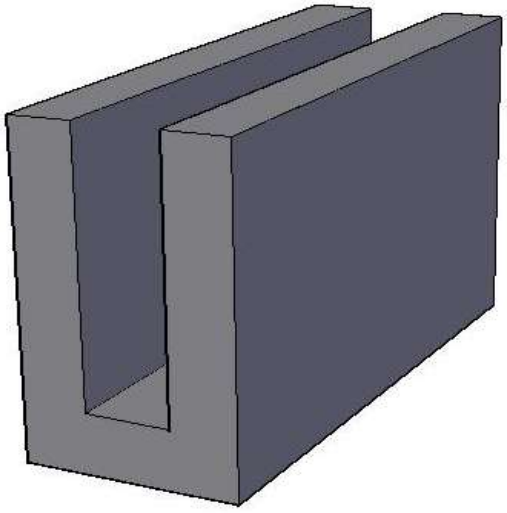

flexiprene
fábrica de perfis de borracha

Dimensões aproximadas em mm

Ref:	A	B	C	D	E	F	Sh.A	Tolerância
2599	6	9,5	5	3,2			65/70	Din-ISO 3302 E2
2605	18	11	9,5	15				
2625	25	19	14	14				
2627	28	39	26	13				
2662	12	26	22	4				
2673	8	12	10,5	5				
2696	22	22	11	3,2				
2716	25	22	18	18				
2717	24	38	18	18				
2745	39	45	32	10,2				
2762	49	32	28	40				
2763	30	30	18	11,5				
2769	18	23	13	6,2				
2778	8	21	8	4,5				
2825	12	26	17	4				
2826	12	22	18,5	4				
2828	6	18	10	2,5				
2844	41	10	2,2	14				
2845	8	17	15	3				
2864	30	8,5	2,5	14				
2874	10	7,5	5,5	6				