# Vedantes conforme desenho

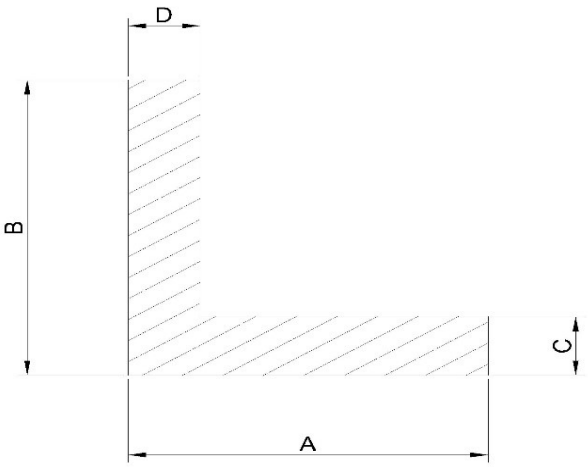


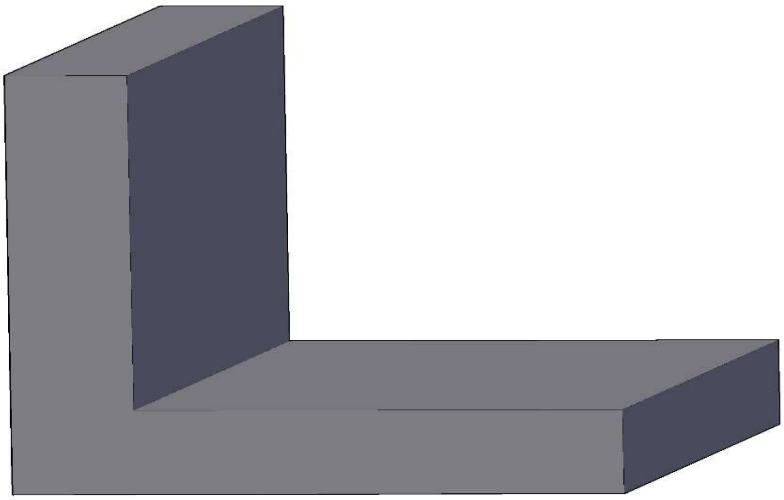

flexiprene
fábrica de perfis de borracha

| Ref: | Dimensões aproximadas em mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | Tolerâncias |
| 2462 | 76 | 28,5 | 2,2 | 2,2 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2654 | 46,5 | 46,5 | 3,3 | 3,3 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2701 | 62 | 62 | 4 | 4 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2712 | 81 | 31 | 4 | 3 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2723 | 65 | 40 | 10 | 7 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2749 | 41 | 41 | 5 | 5 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2754 | 51 | 51 | 16 | 16 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2818 | 50 | 24 | 7,5 | 5 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2819 | 60 | 25 | 6 | 10 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2965 | 20 | 20 | 2 | 2 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| 2970 | 30 | 30 | 3 | 3 | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |
| | | | | | | | | | DIN-ISO-3302/E2 |