Vedantes conforme desenho

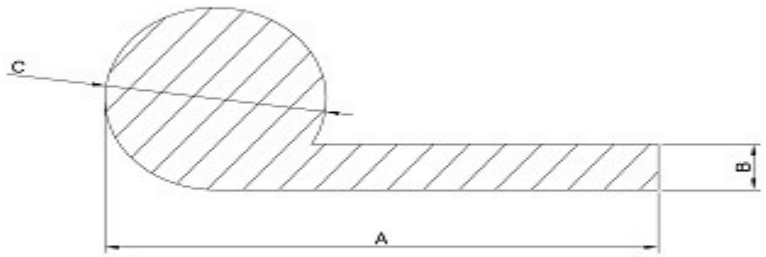

flexiprene
fábrica de perfis de borracha

Ref:	Dimensões aproximadas em mm								Tolerâncias
	A	B	C						DIN-ISO-3302/E2
3152	57	10	25						DIN-ISO-3302/E2
3208	38	5	15						DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2
									DIN-ISO-3302/E2